




手动双速型气动扭矩扳手PT13用于液压汽缸

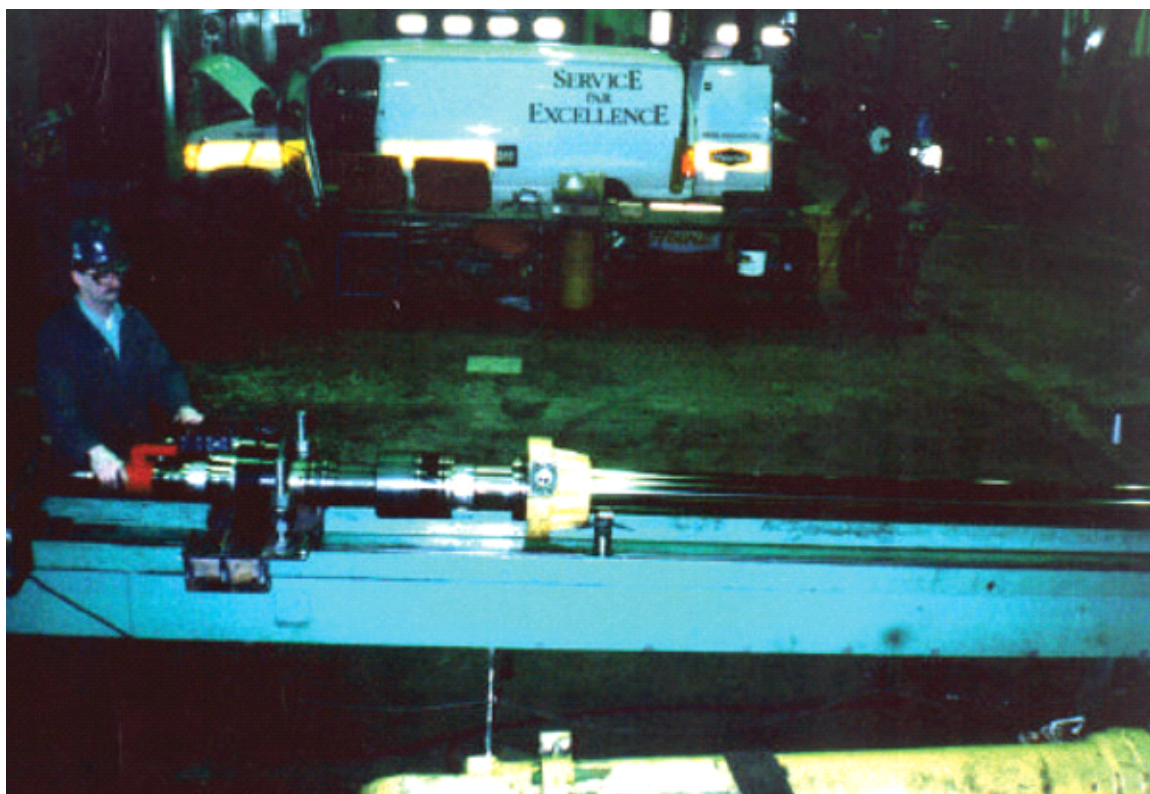

MTS PT13用来安装和拆除液压汽缸阀上巨大的螺母，例如：履带式拖拉机，小松、约翰迪尔的分离装备等。根据生厂商提供的说明书要求按不同扭矩级别锁紧螺母。CAT扭矩从8000 ft/lbs直到小松的18000 ft/lbs。

主要原因是液压修理中心保持修理费减少，在没有任何工具的情况下用气割能够打开锁紧的螺母。可以将PT13安装至液压台后面，移动工作平台的同时需调整螺母高度到工具和连接杆同一水平的位置。

诺霸经销商麦卡恩设备提供MTS PT13、扭矩转速图及标准低速度曲线表。而不单单是10000 ft/lb的低速曲线表。现在他们还可以提供一个可操作的量程范围，这个范围为2000到35000 ft/lbs。

诺霸精密机械（上海）有限公司

Add: 上海市宜山路 1618 号 E 栋 5 楼 (201103)

Tel: 021-61450368 Fax: 021-61450369

www.norbar.com.cn